

carnet de chantiers

LE MAGAZINE
DES PRO.
DU BÂTIMENT

POINT.P
Matériaux de Construction

SEPTEMBRE 2015 N°72

WWW.POINTP.FR

Assistance

**LUTTE CONTRE LA
FRAUDE AUX
SALARIÉS DÉTACHÉS**

Innovation



**350 RAISONS
DE CROIRE EN L'AVENIR**

Sécurité

**DÉCHARGEMENT
DES MATÉRIAUX**

Escapade



**ET AU MILIEU
COULE LE CANAL
DU MIDI...**



DOSSIER


ITE OU ITI COMMENT CHOISIR ?



CLOUEUR À GAZ MULTI SPÉCIAL ITE

Le cloueur à gaz Insulfast de Split est un outil sans fil adapté à la fixation des isolants semi-rigides sous bardage. Il offre une solution six fois plus rapide que le chevillage traditionnel. Il est silencieux et ne génère pas de vibrations. Compact, léger (3,8 kg), équilibré et très maniable, il bénéficie d'une autonomie de 500 tirs grâce à sa batterie lithium et permet de fixer des isolants de 60 à 200 mm d'épaisseur. Cet outil électroportatif est doté d'un témoin de niveau de gaz et de batterie.

Disponible chez Point.P code 3661557 www.split.fr

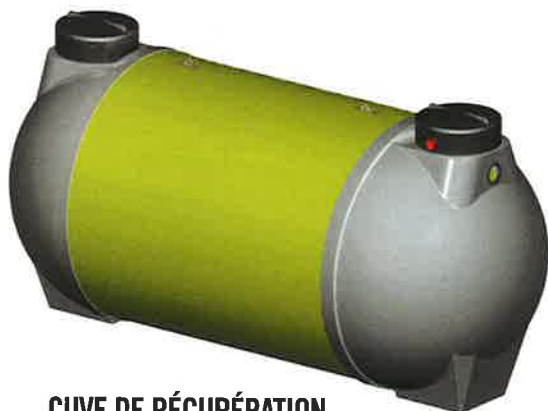

CUVE DE RÉCUPÉRATION D'EAU PLUVIALE

Les cuves polyester de la gamme Pack'Eau de Sebico sont en résine armée de fibre, et fabriquées selon le processus de l'enroulement hélicoïdal ou longitudinal, par moulage en projection simultanée. Elles permettent de récupérer, de stocker et de valoriser les eaux pluviales pour, notamment, les nettoyages de voirie, stations de lavage automobile, lavage industriel pour les usages professionnels, ainsi que l'arrosage d'espaces verts, le nettoyage de toilettes publiques, parties techniques, et le lavage de linge pour les petites collectivités. Gamme de 12 000 à 70 000 litres.

Sebico: 01 49 71 85 11

SORTIE DE TOIT POUR TUILE GRAND MOULE

Cette nouvelle sortie de toit assure la performance des systèmes d'aération nécessitant un diamètre de sortie de 160 mm. Durovent®160 se compose d'une tuile à douille universelle issue de la gamme Minéral Monier, associée à un kit lanterne en PVC et à un tube de connexion d'un diamètre de 160 mm. Plus grande et plus esthétique, elle est destinée aux sorties VMC double flux, simple flux autoréglable ou lors d'utilisation d'un chauffe-eau thermodynamique par exemple. Elle intègre la gamme Durovent® de Monier qui propose 4 kits complémentaires, tous disponibles en 4 coloris.

www.monier.fr



UN LASER POUR RELEVÉ FACILE DE MESURES COMPLEXES

Le laser Leica Disto S 910 mesure précisément les distances entre deux points, horizontal, vertical, incliné, même si elles sont inaccessibles. Il calcule les pentes. Toutes les mesures sont enregistrées en format Dxf 2D ou 3D faciles à traiter sur un logiciel de CAO/DAO. Possibilité de créer des plans 2D ou 3D sans apporter d'ordinateur sur le chantier. En mode caméra, les points sont automatiquement pris en photo pour une documentation complète (adapté au BIM). Les mesures ou coordonnées du point peuvent être envoyées via Wifi vers les logiciels CAD.

Leica 01 30 09 17 00 www.leica-geosystems.fr



Ces pages sont libres de toute publicité